MAXILUX

ILUMINACIÓN LED ATEX

ESTANCO SOBREPUESTO ANTI-EXPLOSIVO 50W - 100W - 120W



MEAN WELL

ExRANK: II GDEx dbebmbIIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80C Db

CNC EX

Ex d e mb IIC T4/T6 Gb/ExtD A21 IP66 T95°C/T80°C

ESTANCO SOBREPUESTO ANTI-EXPLOSIVO

El equipo antiexplosivo estanco LED está diseñado para ofrecer una solución de iluminación segura, eficiente y duradera en entornos con atmósferas potencialmente explosivas. Fabricado bajo estrictas normativas internacionales (ATEX), este dispositivo garantiza la máxima protección frente a gases, vapores o polvos in amables. Su cuerpo robusto y estanco (grado de protección IP68) asegura una alta resistencia a impactos, humedad, polvo y condiciones extremas, lo que lo hace ideal para instalaciones en zonas clasificadas como Zonas 1, 2, 21 y 22. La tecnología LED de alto rendimiento proporciona una iluminación potente y uniforme, con bajo consumo energético y una larga vida útil, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento.

GRADO DE PROTECCIÓN
IP68

GARANTÍA
3 años

VOLTAJE
AC85-265V

DRIVER
Meanwell

Lúmenes
130Lm/W



MAXILUX

ILUMINACIÓN LED ATEX

ESTANCO SOBREPUESTO ANTI-EXPLOSIVO 50W - 100W - 120W

FACTOR POTENCIA: >0.95


FRECUENCIA: 50/60Hz AC85-265V

PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN: <2kV

GRADO ANTICORROSIÓN: WF2

ALTURA DE INSTALACIÓN: 4 a 12 Metros

TEMPERATURA DE TRABAJO: -30 ~ 105°C




Medidas y Peso

A:600xB:118xC:58mm / 3Kg

A:1200xB:118xC:58mm / 6 Kg

A:1400xB:118xC:58mm / 8 Kg



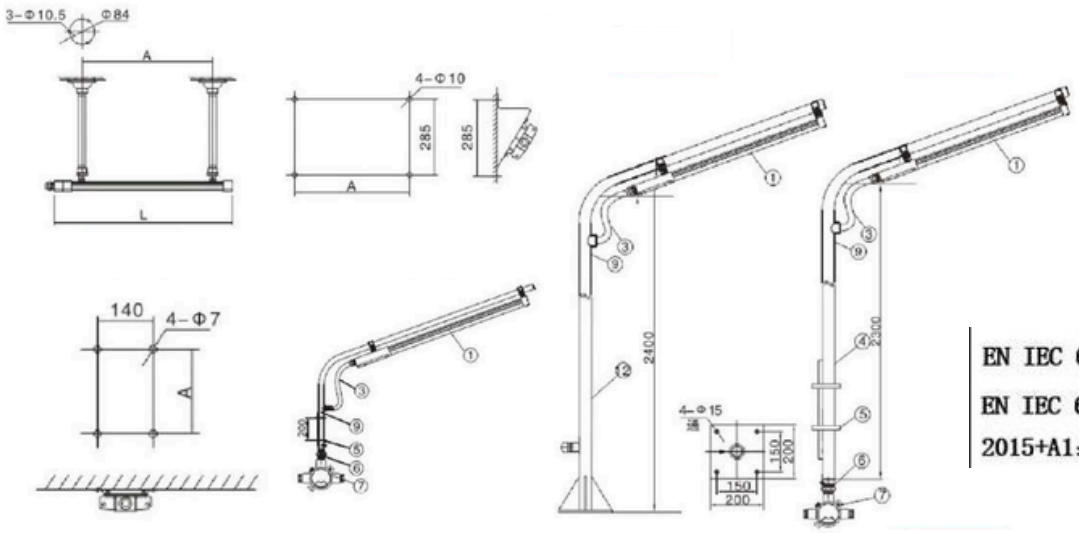

EN IEC 60079-0:2018/AC2020, EN 60079-1:
EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-
2015+A1: 2017, EN 60079-31: 2014

SANTA VICTORIA 387, OF 1007
SANTIAGO

CONTACTO@MAXILUX.CL

ILUMINACIÓN LED
INDUSTRIAL Y COMERCIAL